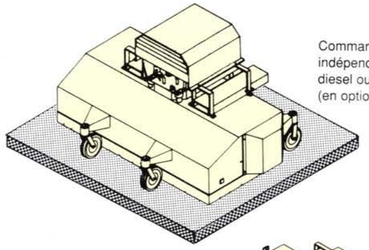

Commande hydraulique indépendant avec moteur diesel ou essence (en option)

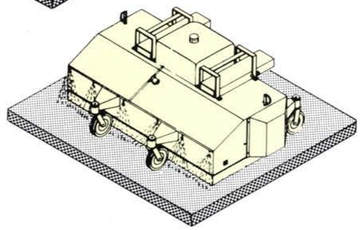

système d'arrosage (en option)

Indications techniques

Modèle	GS-1200	GS-2000	GS-2000/ 670 L	GSW-1200	GSW-2000
Commande hydraulique	oui	oui	oui	oui	oui
Pression min [bar]	100	120	120	100	120
Fluide d' huile [L./min]	13-120	13-120	13-120	13-120	13-120
Largeur utile	120	200	200	120	200
Largeur totale	130	210	210	130	210
Contenance du bac à détritus [Litres]	240	305	670	-	-
Poids [kg]	350	480	700	240	310
Balai Ø [mm]	600	600	600	600	600
Matériel du balai	50% Fil d' acier - 50% PPN				

Attachements en option

Balai latéral gouttière hydraulique; système d' arrossage avec conteneur du 100 ou 200 l; commande hydraulique indépendant avec moteur diesel ou essence; couleur spéciale; balai 100% fil d' acier ou 100% ppn; largeurs utiles divergents; fabrications hors sèries.

(On se réserve les modifications de la construction dans l' intérêt de la développement permanent. Indications sans engagement.)

Adaptable à un camion tel qu'un Unimog.

Distribué par:

GRÜNIG
Industriemaschinen

Grünig Industriemaschinen GmbH
Paul-Josef-Str. 12–14
D-64658 Fürth/Erlenbach (Odw.)
Germany

Phone: +49 62 53 40 51
Telefax: +49 62 53 51 00

e-mail: verkauf@gruenig.de
www.gruenig.de

Balayeuses ramasseuses

pour chariot-élévateurs, chargeurs unimog, tracteurs ...

GRÜNIG
Industriemaschinen

Des balayeuses robustes et des grandes performances pour toutes opérations de nettoyage

Séries GS avec conteneur pour débris intégré

Illustration représante le modèle GS 2000 avec balai latéral gouttière en option

Seriés GSW sans conteneur pour débris

Modèle présenté: GSW 2000

Fixation trois points à l'avant d'un tracteur

Fixation avec fourreaux d'un chariot-élévateur ou chargeur

Le nettoyage rapide et à bas prix a gagné de plus en plus d'importance dans le monde professionel actuel. Les dehors propres de votre établissement sont votre carte de visite et projettent une image positive.

Les balayeuses Grünig peuvent etre employées aussi bien à l' éxtérieur qu'à l' entérieur et sont conçues pour un nettoyage parfait et efficace de sols en asphalte ou synthétiques sales, boueux, de béton incrusté, aussi bien que des chemins et des vêtements caillouteux.

Le choix de fonctionnement des balayeuses Grünig s' étend de la poussière fine aux feuilles, bois, verre, métal, débris de papier, pour n'en citer que quelquesuns.

Les performances de fonctionnement de nos balayeuses ne sont pas surpassées en vitesse et en efficacité. Les modèles GS entièrement recouverts fonctionnement pratiquement sans poussière.
Selon votre véhicule porteur, il est possible de vider directement la balayeuse dans des vastes réservoirs pour déchets. (séries GS)

Les balayeuse ramasseuses Grünig peuvent être fixée au véhicule porteur en quelques secondes, transformant votre véhicule dans une balayeuse prête à fonctionner. Parce que la balayeuse ramasseuse est très facilement adaptable et détachable, vous pouvez utiliser votre véhicule porteur pour le nettoyage de votre établissement lorsque le véhicule porteur ne fonctionne pas.
La balayeuse ramasseuse Grünig est la solution aux problèmes de nettoyage. Les pièces les plus couteuses du système que vous connaissez déjà: chariot - élévateur, chargeur, tracteur, dragueur ou camion ramasseur, sont le type idéal de véhicules porteurs de balayeuses. Ce principe vous permet d'étendre les fonctions de votre équipement intérieur.

La construction de la balayeuse ramasseuse Grünig reflète la philosophie de notre maison:
la production de machines robustes, durables, efficaces et facilement maniables qui peuvent établir des normes.

Caractéristiques des balayeuses des séries GS (avec conteneur pour débris intégré):

- Adaptable et détachable du véhicule porteur en quelques secondes
- Traction hydraulique
- Construction solide pour durabilité
- Compatible avec le système hydraulique de pratiquement n'importe quel véhicle porteur
- Également possible avec un moteur diesel ou essence pour fonctionnement indépendant du système hydraulique du véhicule porteur
- Manipulation facile du toutes les fonctions de la balayeuse du véhicule porteur
- Balai entièrement recouvert
- Plus de 32000 m² par heure de performance de nettoyage
- Système d'arrosage en option
- Convient bien pour une utilisation intérieure qu'extérieure
- Universel pour tout type de nettoyage, de la fine poussière aux gros débris
- Peut être vidé directement dans des réservoirs pour déchets
- Balai latéral gouttière en option.
- Suspension en parallelogramme du balai pour un contact constant et optimal du balai avec le sol
- Demande peu d' entretien
- Compensation verticale entre porteur et balayeuse

Caractéristique spéciales des séries GSW (sans conteneur pour débris intégré):

- Protection pour balai
- Orientation mécanique à droite ou à gauche
- Convient également pour retirer la neige

Fixation sur la pelle d'un chargeur, mini chargeur ou une drague mobile

Déchargement du bac de rammassage et ce, depuis le poste de conduite, (séries GS).